

ON-OFF CONTROL OOC 開關感控節能燈具



OOC開關感控節能燈具是一系列內建PIR感應器的感控節能燈具。當感應器偵測到人車進出時，會自動將照明開啟。當人車離開一段時間後，則自動關閉。並搭載類比式ALS，透過判斷環境亮度是否低於設定亮度，來決定是否開燈。

產品特點


- 四元素焦熱電感應元件，感應靈敏，穩定可靠
- 類比式ALS，亮度偵測準確度高
- 專利複合式開關技術，可抑制突波電流，延長產品壽命
- 超強抗無線電射頻、電磁波與靜電干擾能力
- 旋轉式數位開關，可準確設定延遲時間及光感等級
- 專利可更換光學鏡片設計，可靈活改變感應範圍
- 適用於吸頂或吊管的安裝方式
- 100~240VAC寬工作電壓輸入設計

產品規格	
電源規格	100~240VAC, 50/60Hz
感應技術	四元素焦熱電感應元件(PIR)
控制模式	OOC 開關感控
感應範圍	(請參考鏡片規格一覽表 P49)
光感範圍	12/25/50/90/130/220(LUX)/24(小時)
延遲時間	Test/1/3/5/10/20/30(分鐘)

配線示意圖




出線式

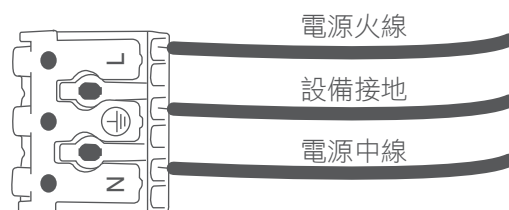

端子式


MAYA 馬雅系列

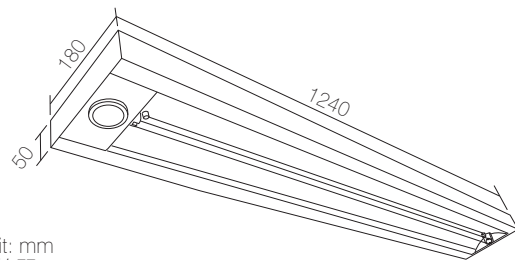

Unit: mm
吊管間距610mm

產 品 資 訊			
產品型號	接線方式	使用光源	光源色溫
MC5-01283	端子式	T5 (28W)	3000K
MC5-01284	端子式	T5 (28W)	4000K
MC5-01286	端子式	T5 (28W)	6500K
MC0-01203	端子式	LED (20W)	3000K
MC0-01204	端子式	LED (20W)	4000K
MC0-01206	端子式	LED (20W)	5700K


GAMA 伽馬系列

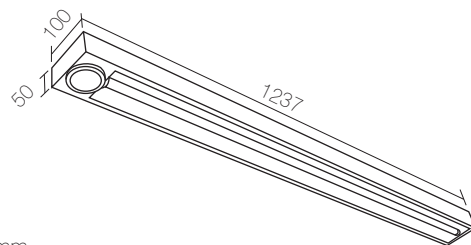

Unit: mm
吊管間距610mm

產 品 資 訊			
產品型號	接線方式	使用光源	光源色溫
GC5-01283	端子式	T5 (28W)	3000K
GC5-01284	端子式	T5 (28W)	4000K
GC5-01286	端子式	T5 (28W)	6500K
GC0-01203	端子式	LED (20W)	3000K
GC0-01204	端子式	LED (20W)	4000K
GC0-01206	端子式	LED (20W)	5700K


INCA 印加系列

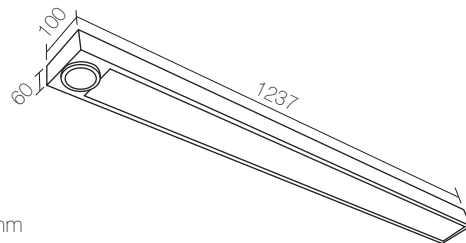

Unit: mm
吊管間距610mm

產 品 資 訊			
產品型號	接線方式	使用光源	光源色溫
IC5-01283	端子式	T5 (28W)	3000K
IC5-01284	端子式	T5 (28W)	4000K
IC5-01286	端子式	T5 (28W)	6500K
IC0-01203	端子式	LED (20W)	3000K
IC0-01204	端子式	LED (20W)	4000K
IC0-01206	端子式	LED (20W)	5700K

ZERO 俐洛系列（訂製款）

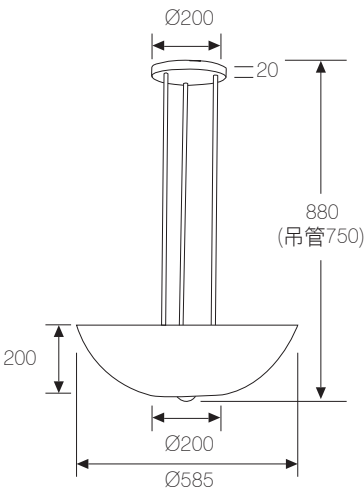

Unit: mm

產 品 資 訊		
產品型號	接線方式	使用光源
ZCN-00000	出線式	LED 燈泡

LED 燈泡規格（適用於ZERO俐洛系列）


編號	電壓(VAC)	功率(W)	色溫(K)	燈座
NO.1	100~240	12	6500	E27
NO.2	100~240	12	3000	E27
NO.3	100~240	5	6500	E27
NO.4	100~240	5	3000	E27

*註：功率與色溫會因LED廠牌不同而有所差異。




兩段式感控模式


OSO




無人員在場時，
照明維持在節電模式



人員在場時，
照明提升到全亮模式



人員離場後，
延遲時間開始




延遲時間結束後，
照明恢復節電模式

OSLA/OSMA/OSHA




無人員在場時，
照明關閉




人員在場時，
照明關閉



無人員在場時，
照明維持在節電模式



人員在場時，
照明提升到全亮模式



人員離場後，
延遲時間開始




延遲時間結束後，
照明恢復節電模式

OSLATO/OSMATO/OSHATO




無人員在場時，
照明關閉




人員在場時，
照明關閉



無人員在場時，
照明關閉



人員在場時，
照明提升到全亮模式



人員離場後，
延遲時間開始



延遲時間結束後，
照明恢復節電模式，
關燈延遲時間開始



關燈延遲時間結束後，
照明關閉









*註：關燈延遲時間為10分鐘。

模式說明	OSLA/OSLATO	OSMA/OSMATO	OSHA/OSHATO
白天模式	>50 (LUX)	>130 (LUX)	>600 (LUX)
晚上模式	<20 (LUX)	<80 (LUX)	<500 (LUX)

備註：當感應器偵測環境亮度高於白天模式的設定值時，轉為白天模式；
當感應器偵測環境亮度低於晚上模式的設定值時，轉為晚上模式。

TRANS

鏡片規格一覽表

代碼	建議安裝高度	直徑 (H:高度)	鏡片外觀	感應區域		Unit:m
				上視圖	側視圖	
A	2.4~4.5m	2H		@3m 		
B	2.4~3.0m	6H		@2.4m 		
C	4.5~9.0m	3H		@4.5m 		
D	2.4~6.0m	2H		@3m 		
F	2.4~6.0m	4H		@6m 